コンクリート架台方式 太陽光発電設備

施　工　説　明　書

Shinsei

新星電気株式会社

〒653-0045　神戸市長田区駒ヶ林南町1-80
TEL ： 078-731-6541　　FAX. ： 078-731-5252
E-mail ： info@shinsei-el.co.jp
http://www.shinsei-el.co.jp

コンクリート架台方式 太陽光発電設備 施工説明書

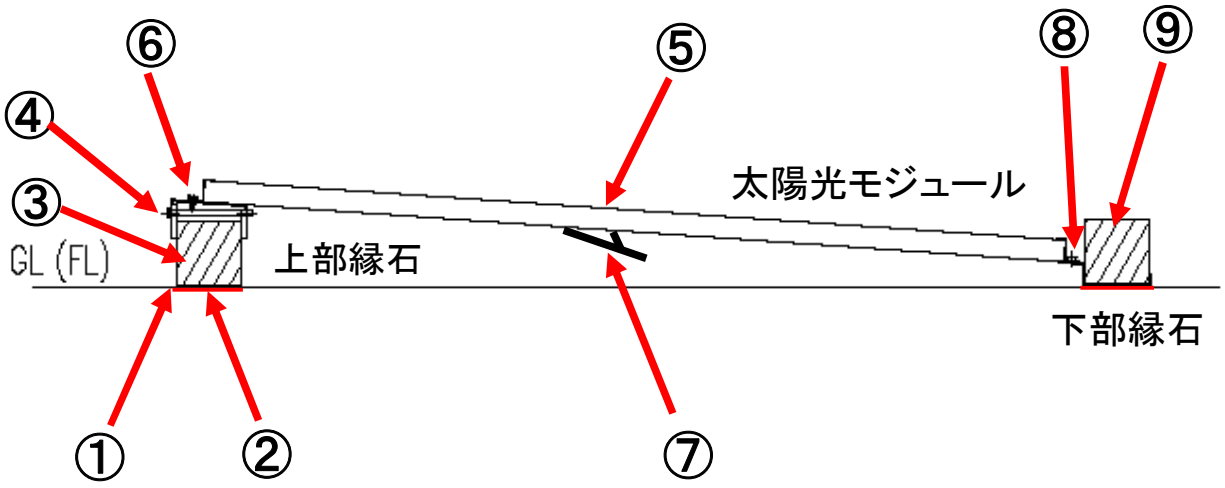

＜側面図＞

順　序	工　　程	内　　容
1	位置決め ・ 墨出し	図面に基き、上部一列の縁石位置と横部の墨出しをする
2	上部耐震マット布設	墨出しラインに合わせて上部一列に耐震マットを貼る（端部はテープ等で固定）
3	上部縁石布設	墨出しラインにあわせて上部一列に縁石を耐震マット上に布設する
4	上部金具取付	縁石の上に、上部金具をモジュールに合わせて上下水平調整し固定する
5	モジュール仮置き	モジュールを上部金具上に仮置きする
6	上部押え取付	上部金具上に押え金具を仮につける
7	モジュールｹｰﾌﾞﾙ	モジュールを持ち上げｹｰﾌﾞﾙのコネクタを接続しインシュロック等で固定する
8	下部金具取付	押え金具を取付けた下部金具をモジュールに仮につける
9	下部縁石布設	モジュールを上部金具側に押し込んで、下部縁石を下部金具上に落し込む
10	上部、下部押え	仮につけた上部押え、下部押えを固定する
11	接続金具取付	モジュールとモジュールを接続金具で固定する
12	次の列も、上記1～11と同様に施工する	

Shinsei 新星電気株式会社　〒653-0045　神戸市長田区駒ヶ林南町1-80
TEL （078）731-6541　FAX （078）731-5252　URL http://www.shinsei-el.co.jp　E-mail info@shinsei-el.co.jp

① 位置決め　墨出し

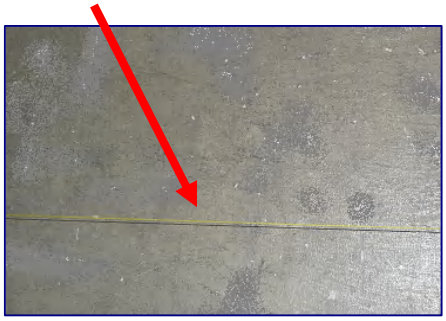

② 耐震マット 布設　耐震マットのビニール剥す

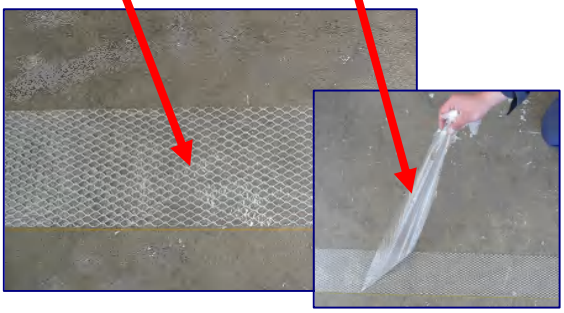

③ 上部縁石布設

④ 上部金具取付 （押え金具は外しておく）

⑤ モジュール仮置き

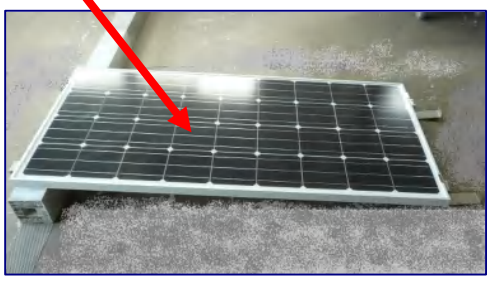

⑥ 上部押え金具取付

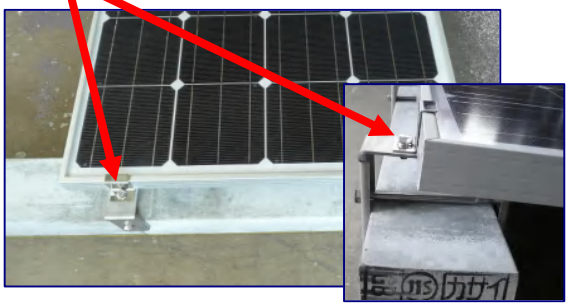

⑦ ケーブル接続　インシュロック等で固定

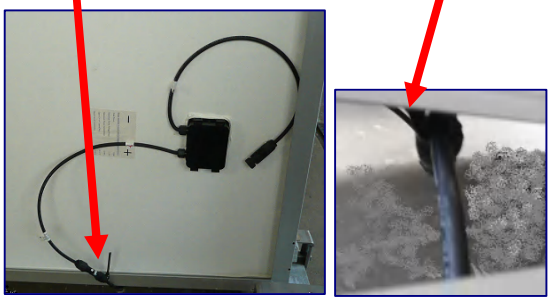

⑧ 下部金具取付

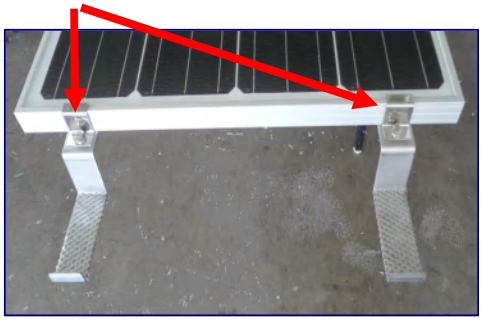

⑨ 下部縁石布設

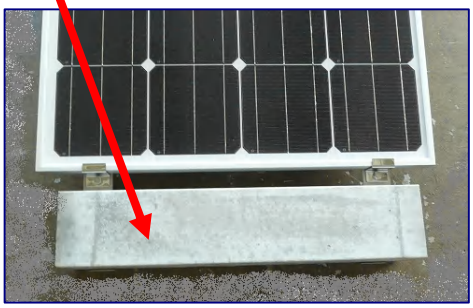

⑪ 接続金具取付（ボルトは下にくる）

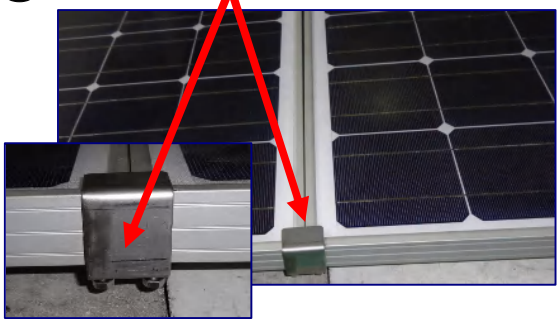

Shinsei 新星電気株式会社　〒653-0045 神戸市長田区駒ヶ林南町1-80
TEL (078)731-6541　FAX (078)731-5252　URL http://www.shinsei-el.co.jp　E-mail info@shinsei-el.co.jp